


Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ R-SAW

Poignée à changement rapide (autres scies)

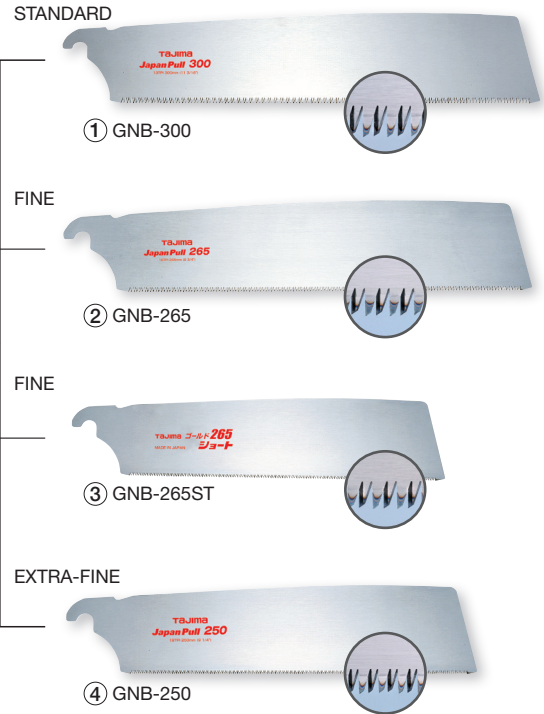

| LAME | | | | | | Index des matériaux compatibles | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | COUPE | LONGUEUR DE LAME | ÉCARTEMENT DES DENTS | TPI | ÉPAISSEUR DE LAME | | | | | |
| | | | | | LARGEUR DU TRAIT DE COUPE | | | | | |
| ① GNB-300 | Coupe standard | 11.8 in (300 mm) | 0.08 in (2.15 mm) | 13 TPI | 0.05 in. (1.15 mm) | | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| ② GNB-265 | Coupe fine | 10.4 in (265 mm) | 0.07 in (1.75 mm) | 16 TPI | 0.02 in. (0.6 mm) | | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| ③ GNB-265ST | | 9.1 in (230 mm) | | | 0.04 in. (0.9 mm) | | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| ④ GNB-250 | Coupe extra-fine | 9.8 in (250 mm) | 0.06 in (1.40 mm) | 19 TPI | 0.02 in. (0.6 mm) | | ★★★ | ★★★ | ★ | |
| | | | | | 0.04 in. (0.9 mm) | | ★★★ | ★★★ | ★ | |

★★★ Le mieux ★★ Mieux ★ Bien

Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ G-SAW



| LAME | | | | | | Index des matériaux compatibles | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------|---|----|---|----|---|
| | COUPE | LONGUEUR DE LAME | ÉCARTEMENT DES DENTS | TPI | ÉPAISSEUR DE LAME LARGEUR DU TRAIT DE COUPE | | | | | | |
| ① ALB-A240 | Coupe aggressive | 9.4 in (240 mm) | 0.1 in (3.0 mm) | 9 TPI | 0.04 in. (0.9 mm) | ★★ | / | ★★ | ★ | ★★ | |
| ② GKB-G210 | | 8.3 in (210 mm) | | | 0.03 in. (0.7 mm) | ★★ | / | ★★ | ★ | ★★ | / |
| ③ GKB-G240 | | 9.4 in (240 mm) | | | 0.04 in. (1.0 mm) | ★★ | / | ★★ | ★ | ★★ | / |

★ Le mieux ★★ Mieux ★ Bien